

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 118 098

A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84102109.0

(51) Int. Cl.³: F 16 H 1/14

(22) Anmeldetag: 29.02.84

(30) Priorität: 02.03.83 US 471410

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.09.84 Patentblatt 84/37(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB(71) Anmelder: DEERE & COMPANY
1 John Deere Road
Moline Illinois 61265(US)(72) Erfinder: Lohr, Thomas Herbert
906 Rue De Senonches
Horicon Wisconsin 53032(US)(74) Vertreter: Feldmann, Bernhard
DEERE & COMPANY European Office, Patent
Department Steubenstrasse 36-42 Postfach 503
D-6800 Mannheim 1(DE)

(54) Kegelradanordnung.

(57) Kegelradanordnung in einem Gehäuse (13) mit drei Öffnungen (17,19,21), wobei die erste und die zweite Öffnung (17,19) zueinander ausgerichtet sind und eine erste Welle (27) mit einem ersten Kegelrad (31) über ein erstes und ein zweites Lager (25,43) drehbar aufnehmen und wobei eine zweite Welle (67) mit einem zweiten Kegelrad (69), das mit dem ersten Kegelrad (31) kämmt und mit Bezug auf das erste Kegelrad (31) einstellbar ist, in der dritten Öffnung (21) drehbar aufgenommen ist, das erste Lager (25) unmittelbar in die erste Öffnung (17) eingesetzt ist und die erste Welle (27) derart aufnimmt, daß eine Stirnseite des ersten Kegelrades (31) gegen eine Seite des ersten Lagers (25) anliegt, wobei ferner Mittel vorgesehen sind, über die eine Längsbewegung des ersten Kegelrades auf der ersten Welle (27) von dem ersten Lager (25) fort verhindert wird und ein Deckel (37) vorgesehen ist, der fest in der zweiten Bohrung (19) angeordnet ist, das zweite Lager (43) aufnimmt und weitere Mittel aufweist, über die eine Längsbewegung der ersten Welle (27) in Richtung auf das erste Lager (25) verhindert wird.

EP 0 118 098 A1

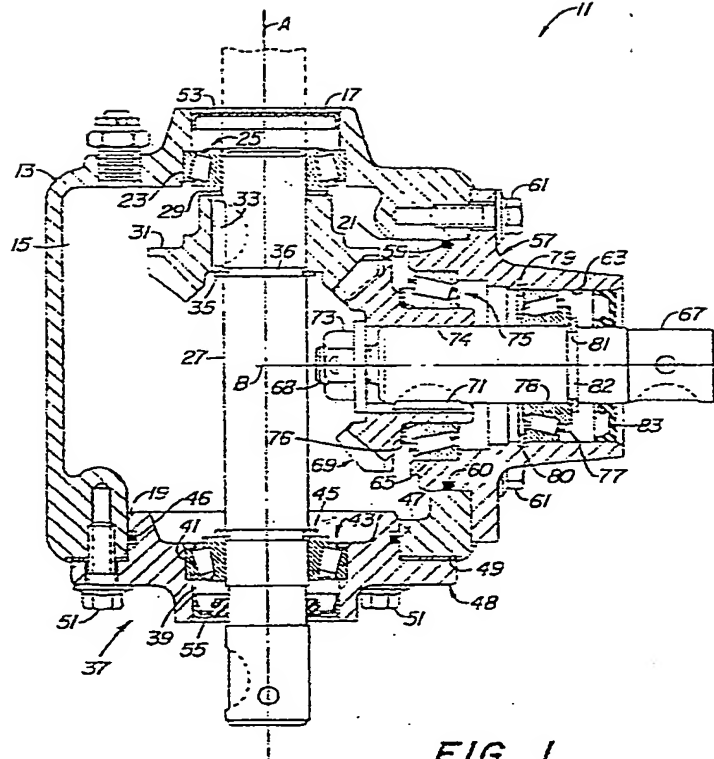


FIG. 1

Kegelradanordnung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kegelradanordnung in einem Gehäuse mit einer ersten, zweiten und dritten Öffnung, wobei die erste und zweite Öffnung zueinander ausgerichtet sind und eine erste Welle mit einem ersten Kegelrad über ein erstes und zweites Lager drehbar aufnehmen und wobei eine zweite Welle mit einem zweiten Kegelrad, das mit dem ersten Kegelrad kämmt, in der dritten Öffnung drehbar aufgenommen ist.

10 Derartige Kegelradanordnungen sind in der Regel in einem geschlossenen Gehäuse angeordnet und laufen in einem Ölbad. Verschlußkappen sind vorgesehen, um den Zugang zu dem Inneren des Gehäuses zwecks Montage oder Reparatur zu ermöglichen. Dabei gehören solche Kegelradanordnungen zu
15 einem Gesamtsystem, wodurch die bei Reparaturen anfallenden Ausfallzeiten noch erhöht werden. Die Kegelradcharakteristika werden durch die Ausrichtung der Kegelräder und durch Leckölverluste beeinflusst. Öl kann dabei im Bereich von kompressiblen Dichtungen, die zwischen Gehäuse und
20 Verschlußkappen vorgesehen sind und das mehr oder weniger feste Verspannen der Verschlußkappen ermöglichen, austreten. Sind die Dichtungen beschädigt, so kann zudem noch Feuchtigkeit und gegebenenfalls Wasser in das Gehäuse eintreten. Zudem sind dann auch nicht mehr die optimalen Eingriffsverhältnisse an den Kegelrädern gegeben, da diese
25 dann in ihren Winkelstellungen Veränderungen erfahren.

Die mit der Erfindung zu lösende Aufgabe wird darin gesehen, Vorkehrungen zu treffen, damit die Kegelräder
30 besser und dauerhaft zueinander ausgerichtet werden können.

- Diese Aufgabe ist nach der Erfindung dadurch gelöst worden, daß das erste Lager unmittelbar in der ersten Öffnung eingesetzt ist und die erste Welle derart aufnimmt, daß eine Stirnseite des ersten Kegelrades gegen eine Seite des ersten
- 5 Lagers anliegt, wobei Mittel vorgesehen sind, über die eine Längsbewegung des ersten Kegelrades auf der ersten Welle von dem ersten Lager fort verhindert wird, ferner daß ein Deckel vorgesehen ist, der fest in der zweiten Bohrung angeordnet ist, das zweite Lager aufnimmt und weitere Mittel aufweist,
- 10 über die eine Längsbewegung der ersten Welle in Richtung auf das erste Lager verhindert wird, und daß dritte Mittel vorgesehen sind, über die die Lage des zweiten Kegelrades mit Bezug auf das erste Kegelrad einstellbar ist.
- 15 Auf diese Weise kann die optimale Lage mindestens eines Kegelrades ohne Beeinflussung durch kompressible Dichtungen positiv eingestellt werden. Dadurch werden Leckölverluste vermieden und die Kegelradanordnung ist weniger reparaturanfällig, so daß sie eine längere Lebensdauer aufweist.
- 20 Zweckmäßig kann der Deckel einen Lagersitz aufweisen, gegen den das zweite Lager anliegt, wobei die erste Welle einen Ring in einer Ringnut aufnimmt, der gegen das zweite Lager anliegt.
- 25 Dadurch, daß zwischen dem Deckel und dem Gehäuse eine Scheibe vorgesehen ist, kann auf kompressible Dichtungen vollkommen verzichtet werden.
- 30 Die Einstellmöglichkeiten lassen sich nach der Erfindung dadurch verbessern, daß auf der ersten Welle zwischen dem ersten Lager und dem ersten Kegelrad eine Scheibe vorgesehen ist.

Erfindungsgemäß kann der Lagersitz im Deckel einenennds geschlossen sein.

Um auch das zweite Kegelrad optimal einstellen zu können,
5 können die dritten Mittel einen zweiten Deckel aufweisen,
der lösbar in der dritten Öffnung mit dem Gehäuse verbunden
ist und eine sich längs erstreckende zylindrische Bohrung
aufweist, in der ein drittes Lager angeordnet ist, wobei
die zweite Welle sich durch das dritte Lager erstreckt und
10 an ihrem freien Ende das zweite Kegelrad aufnimmt, das
einenennds gegen das dritte Lager und anderenennds gegen
eine auf die zweite Welle aufschraubbare Drehmomentmutter
über eine Scheibe anliegt.

15 Auch bei dem zweiten Kegelrad kann auf kompressible Dich-
tungen verzichtet werden, wenn der zweite Deckel eine Ring-
nut zur Aufnahme eines Ringes aufweist, der im Bereich der
dritten Öffnung gegen das Gehäuse anliegt.

20 Zur weiteren Einstellung wird nach der Erfindung noch vor-
geschlagen, auf der zweiten Welle zwischen dem dritten
Lager und dem zweiten Kegelrad eine Scheibe vorzusehen.

In der Zeichnung sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung, die nachfolgend näher beschrieben sind, dargestellt. Es zeigt:

- 5 Fig. 1 ein Kegelradgetriebe im Schnitt und
 Fig. 2 eine weitere Ausführungsform für die
 Anordnung eines Kegelrades auf einer
 Welle.

10

Das in Fig. 1 wiedergegebene Kegelradgetriebe 11 ist in einem Gehäuse 13 angeordnet, das mehrere kanalförmige Öffnungen 17, 19 und 21 aufweist. Dabei sind die Öffnungen 17 und 19 konzentrisch zu einer Mittellinie A in sich gegenüberliegenden Wänden des Gehäuses 13 und die Öffnung 21 in dem Gehäuse 13 derart eingearbeitet, daß ihre Mittellinie B senkrecht zu der Mittellinie A der Öffnungen 17 und 19 verläuft.

- 20 Im Bereich der Öffnung 17 ist ein Gehäuse B im Lagersitz 23 vorgesehen, in den ein Lager 25 spielfrei eingepaßt ist. Durch die Öffnung 19 ist eine erste Welle 27 geführt, deren anderes Ende in dem Lager 25 gelagert ist. Die Welle 27 kann aber auch durch das Lager 25 hindurchgeführt werden, wie es in Fig. 1 in strichlierten Linien angedeutet ist. Braucht die Welle 27 nicht über das Lager 25 hinaus durch das Gehäuse 13 geführt zu werden, so kann die Öffnung 17 entsprechend anders ausgeführt werden, d.h. derart, daß sie lediglich den Lagersitz bildet.

30

Auf die erste Welle 27 ist eine Scheibe 29 aufgesteckt, die im Gehäuse 13 gegen das Lager 25 anliegt und der richtigen Einstellung eines ersten Kegelrades 31 dient, das auf der Welle 27 über einen Keil 33 gesichert ist und mit

seinem einen Ende gegen die Scheibe 29 anliegt. Das andere Ende des Kegelrades 31 ist durch einen Segerring 35 gesichert, der in eine in die Welle 27 eingearbeitete Ringnut 36 einsetzbar ist, so daß das Kegelrad gegen Verschieben auf der Welle 27 gesichert ist. Durch diese Anordnung der Welle 27 und des Kegelrades 31 kann die Lage des Kegelrades 31 im Gehäuse 13 variiert werden.

Die Öffnung 19, die einen Durchmesser aufweisen kann, der derart groß ist, daß das Kegelrad 31 hindurchgeführt werden kann, ist durch einen Deckel 37 verschließbar, der zum Durchtritt der Welle 27 eine Bohrung 39 aufweist. Dabei ist die Bohrung 39 so ausgebildet, daß sie einen Lager-sitz 41 bildet, in dem ein Lager 43 spielfrei eingepaßt ist, das die Welle 27 drehbar aufnimmt. Über einen Segerring 45, der in eine Ringnut in der Welle 27 einsetzbar ist und gegen das Lager 43 anliegt, ist die Lage der Welle gegenüber dem Lager fixierbar.

Der Deckel 37 ist ferner noch mit einem umlaufenden Flanschteil 48 versehen, der über Schrauben 51 mit dem Gehäuse 13 verbindbar ist. Außerdem ist in den Deckel 37 im Bereich seiner Ringwand noch eine Ringnut 46 eingearbeitet, die zur Aufnahme eines Dichtrings 47 dient, der im eingebauten Zustand den Deckel 37 und das Gehäuse 13 im Bereich der Öffnung 19 abdichtet. Eine Metallscheibe 49 kann zwischen dem Flanschteil 48 und dem Gehäuse 13 vorgesehen werden. Über einen Dichtdeckel 53 ist die Öffnung 17 verschließbar und die Bohrung 39 durch einen Dichtdeckel 55, der aber die Welle 27 durchtreten läßt.

Auch die Öffnung 21 nimmt einen Deckel 57 auf, wobei der Bereich zwischen Gehäuse 13 und Deckel 57 durch einen Dichtring 59 abdichtbar ist, der in eine in den Deckel 57 eingearbeitete Ringnut 60 einsetzbar ist und gegen das

Gehäuse im Bereich der Öffnung 21 anliegt. In dem Deckel 57 ist des weiteren eine kanalförmige Bohrung 63 mit einem ersten Lagersitz 65 vorgesehen, durch die eine zweite Welle 67 geführt ist, deren im Gehäuse 13 endendes Ende als Gewindeende 68 ausgebildet ist und die im Gehäuse 13 über einen Keil 71 ein zweites Kegelrad 69 aufnimmt. Auf das Gewindeende 68 der Welle 67 ist eine Drehmomentmutter 73 aufschraubbar, die über eine Unterlegscheibe gegen das zweite Kegelrad 69 anliegt. Dieses ist mit einem Nabenteil 74 ausgerüstet, der in ein Lager 75 spielfrei eingepaßt ist, das wiederum in dem Lagersitz 65 aufgenommen ist. Zwischen Lager 75 und Kegelrad 69 kann eine auf den Nabenteil 74 aufgeschobene Scheibe 76 vorgesehen sein, über die etwaiges Spiel kompensierbar ist. Mit Abstand zu dem Lager 75 jedoch noch im Gehäuse 13 ist auf der Welle 67 in ihrem Bereich 78 ein weiteres Lager 77 zur drehbaren Aufnahme der Welle 67 vorgesehen. Das Lager 77 ist ebenfalls in der Bohrung 63 des Deckels 57 eingepaßt und wird einseitig durch einen Segerring 79, der in eine Ringnut 80 in der Bohrung 63 einsetzbar ist, gegen eine mit Bezug auf Fig. 1 nach links gerichtete Bewegung gesichert und andererseits gegen eine mit Bezug auf Fig. 1 nach rechts gerichtete Bewegung durch einen Segerring 81, der in eine in die Welle 67 eingearbeitete Ringnut 82 einsetzbar ist. Die Bohrung 63 ist durch einen Dichtdeckel 83, der eine Öffnung zum Durchtritt der Welle 67 aufweist, verschließbar.

Die Öffnung 21 weist einen Innendurchmesser auf, der groß genug ist, daß das zweite Kegelrad 69 zusammen mit der Welle 67 in das Gehäuse 13 eingeführt oder aus dem Gehäuse herausgezogen werden kann. Auch der dabei mitbewegbare Deckel 57 ist mit einem umlaufenden Flanschteil versehen und kann über Schrauben 61 mit dem Gehäuse verbunden sein.

Durch die vorbeschriebenen Maßnahmen können die beiden Kegelräder 31 und 69 immer so eingestellt werden, daß sie unter optimalen Bedingungen miteinander kämmen.

5 Die in Fig. 2 dargestellte Ausführungsform für die Anordnung des ersten Kegelrades auf der zugehörigen Welle weist ein Kegelrad 31' auf, das über einen Keil 33' auf einer Welle 27' drehfest angeordnet ist. Hierbei ist das Kegelrad 31' mit einem Nabenteil 70 versehen, auf dem zur drehbaren Anordnung
10 der Welle 27' ein Lager 25' aufsitzt, das mit seinem Außenring in das Gehäuse 13 im Bereich der Öffnung 17 eingepaßt ist. Im Bereich des Kegelrades 31' ist die Welle 27' abgedreht, so daß eine Schulter entsteht, gegen die das Kegelrad 31' mit seiner dem Lager 25' abgelegenen Stirnseite anliegt. Gegen-
15 über dem Deckel 37 bei der Ausführung nach Fig. 1 ist bei dieser Ausführungsform der Deckel 37' mit einer einend verschlossenen Ausdrehung 38 versehen, die zur Aufnahme eines Lagers 43' mit einem Lagersitz 41' versehen ist, wobei zwischen dem Lager 43' und dem geschlossenen Stirnende
20 der Ausdrehung 38 ein Lastring 72 vorgesehen ist. Das Lager 43' wiederum sitzt mit seinem Innenring auf der Welle 27' auf, die in diesem Bereich ebenfalls entsprechend abgedreht sein kann, so daß eine Schulter entsteht, gegen die das Lager anliegt. Durch die Schultern kann auf die bei der Ausführung
25 nach Fig. 1 vorgesehenen Ringnuten und Segerringe verzichtet werden. Aber durch einfaches Hinzufügen von Scheiben zwischen Kegelrad 31' bzw. dem Lager 43' und den zugehörigen Schultern kann die optimale Lage des Kegelrades 31' eingestellt werden, wobei die Welle 27' verstärkt ausgebildet sein kann.

30

Neben der optimalen Einstellung der Kegelräder erlauben die vorbeschriebenen Ausführungsformen einen leichten Einbau und eine bedienungsfreundliche Wartung. Bei eventuell erforderlich werdenden Reparaturen brauchen lediglich die entsprechen-
35 den Deckel abgeschraubt zu werden, und die Wellen und Lager


mit Kegelrädern lassen sich mit den Deckeln als Einheit entfernen. Dichtungsmanschetten im Bereich der Lager sind nicht mehr erforderlich.

Patentansprüche

- 1.) Kegelradanordnung in einem Gehäuse (13) mit einer ersten, zweiten und dritten Öffnung (17, 19, 21), wobei die erste und zweite Öffnung (17 und 19) zueinander ausgerichtet sind und eine erste Welle (27) mit einem ersten Kegelrad (31) über ein erstes und zweites Lager (25, 43) drehbar aufnehmen und wobei eine zweite Welle (67) mit einem zweiten Kegelrad (69), das mit dem ersten Kegelrad (31) kämmt, in der dritten Öffnung (21) drehbar aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Lager (25) unmittelbar in der ersten Öffnung (17) eingesetzt ist und die erste Welle (27) derart aufnimmt, daß eine Stirnseite des ersten Kegelrades (31) gegen eine Seite des ersten Lagers (25) anliegt, wobei Mittel vorgesehen sind, über die eine Längsbewegung des ersten Kegelrades auf der ersten Welle (27) von dem ersten Lager (25) fort verhindert wird, ferner daß ein Deckel (37) vorgesehen ist, der fest in der zweiten Bohrung (19) angeordnet ist, das zweite Lager (43) aufnimmt und weitere Mittel aufweist, über die eine Längsbewegung der ersten Welle (27) in Richtung auf das erste Lager (25) verhindert wird, und daß dritte Mittel vorgesehen sind, über die die Lage des zweiten Kegelrades mit Bezug auf das erste Kegelrad (31) einstellbar ist.
- 25 2.) Kegelradanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Deckel (37) einen Lagersitz (41) aufweist, gegen den das zweite Lager (43) anliegt, und daß die erste Welle (27) einen Ring (45) in einer Ringnut aufnimmt, der gegen das zweite Lager (43) anliegt.


- 3.) Kegelradanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Deckel (37) und dem Gehäuse (13) eine Scheibe vorgesehen ist.
- 5 4.) Kegelradanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf der ersten Welle (27) zwischen dem ersten Lager (25) und dem ersten Kegelrad (31) eine Scheibe (29) vorgesehen ist.
- 10 5.) Kegelradanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Lagersitz (41) im Deckel (37) einen-ends geschlossen ist.
- 15 6.) Kegelradanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dritten Mittel einen zweiten Deckel (57) aufweisen, der lösbar in der dritten Öffnung (21) mit dem Gehäuse (13) verbunden ist und eine sich längs erstreckende zylindrische Bohrung (63) aufweist, in der ein drittes Lager angeordnet ist, wobei die zweite 20 Welle (67) sich durch das dritte Lager erstreckt und an ihrem freien Ende das zweite Kegelrad (69) aufnimmt, das einen-ends gegen das dritte Lager und anderen-ends gegen eine auf die zweite Welle (67) aufschraubbare Drehmomentmutter (73) über eine Scheibe anliegt.
- 25 7.) Kegelradanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Deckel (57) eine Ringnut (60) zur Aufnahme eines Ringes (59) aufweist, der im Bereich der dritten Öffnung (21) gegen das Gehäuse (13) anliegt.
- 30 8.) Kegelradanordnung nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der zweiten Welle (67) zwischen dem dritten Lager und dem zweiten Kegelrad (69) eine Scheibe vorgesehen ist.

1/2

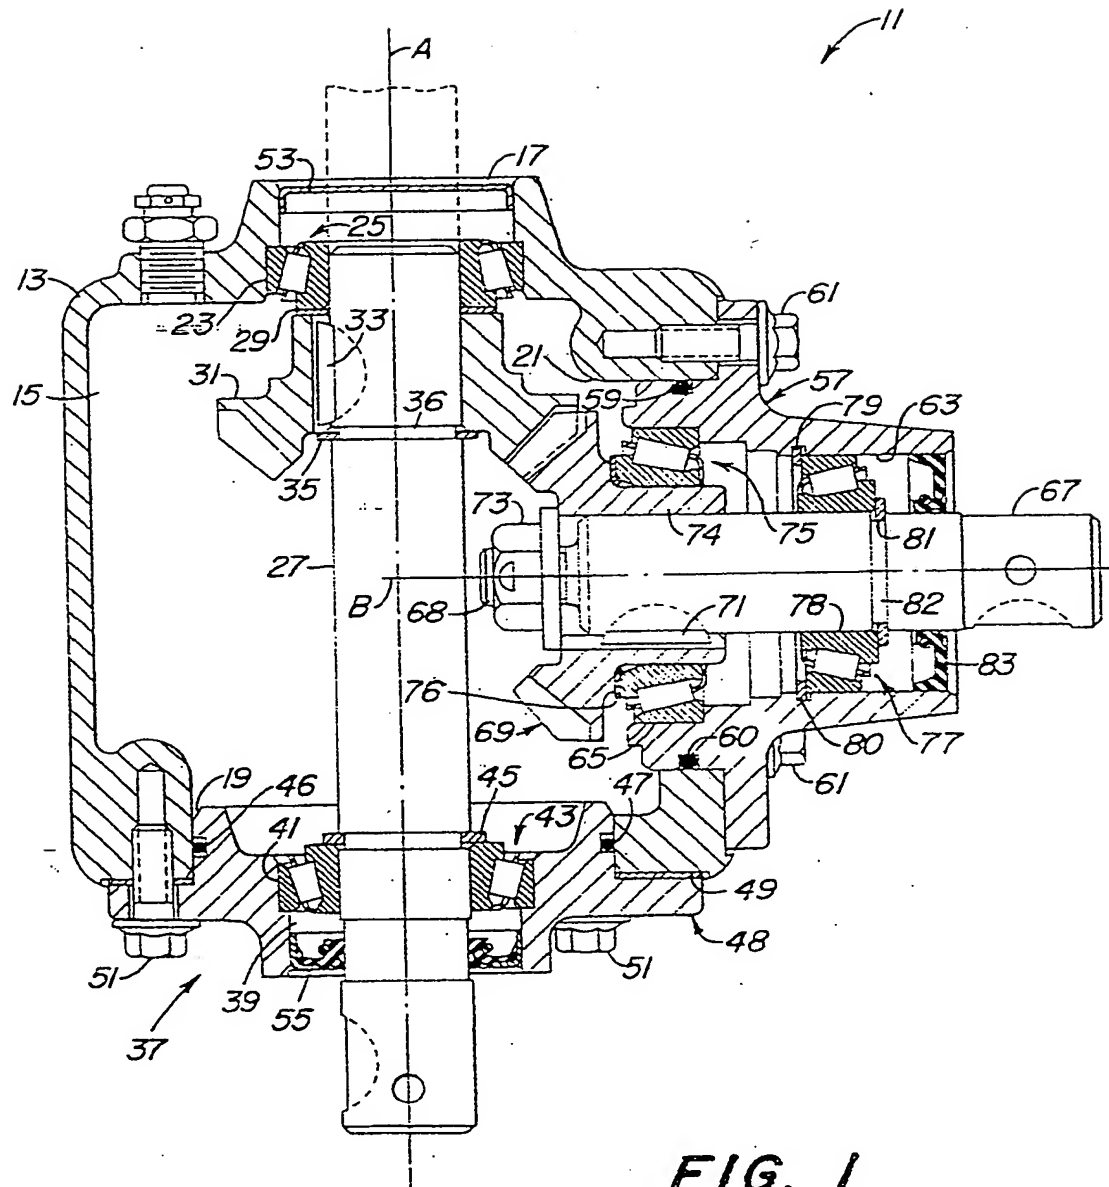

2/2

FIG. 2

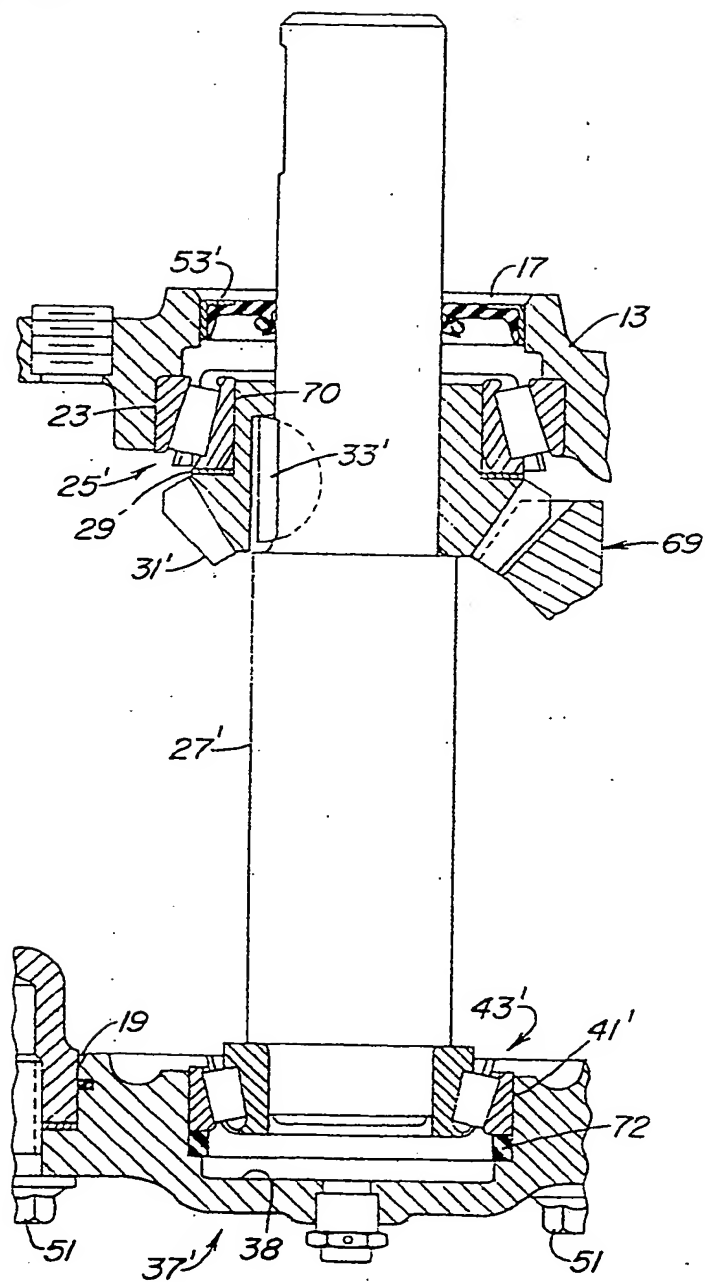



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
0118098

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 84102109.0
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
Y	DE - B - 2 007 849 (BOSCH) * Gesamt *	1	F 16 H 1/14
Y	DE - B - 1 046 433 (GAUSS) * Gesamt *	1	
A	CH - A - 325 588 (ILLINOIS TOOL WORKS) * Gesamt *	2,6	
A	DE - B - 1 018 284 (SCHNELLPRESSEN-FABRIK) * Gesamt *	3,4,8	
A	DE - B - 1 051 596 (F. TACKE) * Spalte 1, Zeilen 20-29 *	3,4,8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)
A	US - A - 2 869 384 (SCHMITTER) * Gesamt *	5	F 16 H 1/00 F 16 H 57/00
A	GB - A - 1 237 214 (P.R. MOTORS) * Fig. 1, Teil 35; Fig. 6, linker Abschnitt *	7	
A	DE - C - 902 699 (HINZE) * Gesamt *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 10-05-1984	Prüfer SCHATEK
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0118098

EP 84102109.0

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der Maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>CH - A - 448 660</u> (NORM-ZAHNRÄDER AG) * Gesamt *		
A	<u>GB - A - 1 031 854</u> (ROCKWELL-STANDARD CORP.) * Gesamt *		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)